

# TONDEUSES RWM

## DE FINITION

De 120 à 210 cm, les tondeuses portées REDWOOD se différencient de leurs concurrentes par leur polyvalence.

les+

- TRANSFORMABLE, LATÉRALE, ARRIÈRE, MULCHING
- BRAS DE FIXATION FLOTTANTS
- FABRICATION EUROPÉENNE




Bras de fixation



Option rouleau anti-scalp



Option roues gonflables

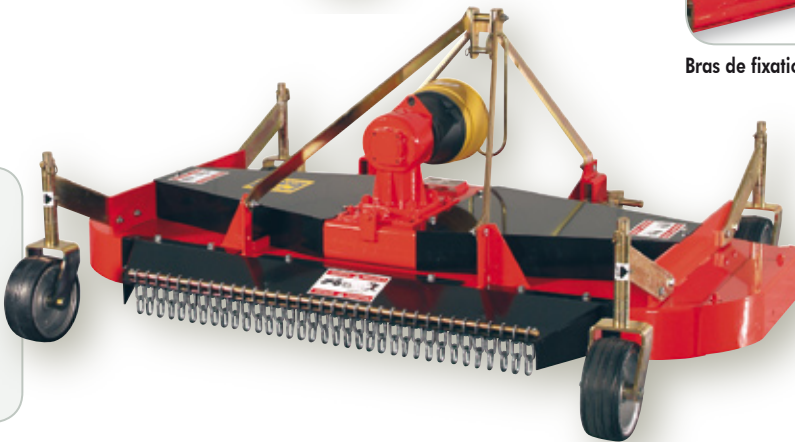

Option graissage centralisé

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Ejection arrière



Ejection latérale



Mulching



MODÈLE	RWM 120	RWM 135	RWM 150	RWM 180	RWM 210
PUISSANCE NÉCESSAIRE	14 à 20 CV	16 à 25 CV	18 à 30 CV	20 à 35 CV	25 à 40 CV
BOÎTIER	COMER 40 CV	COMER 40 CV		COMER 40 CV	
PRISE DE FORCE	540 tours/mn	540 tours/mn		540 tours/mn	
ROTATION DES LAMES	3250 tours/mn	2590 tours/mn		2235 tours/mn	
NOMBRE DE LAMES	3	3		3	
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	entretoises	entretoises		entretoises	
HAUTEUR DE COUPE	2 à 10 cm	2 à 10 cm		2 à 10 cm	
LARGEUR DE TRAVAIL	120 cm	135 cm	150 cm	180 cm	210 cm
POIDS	180 kg	195 kg	210 kg	245 kg	280 kg
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

